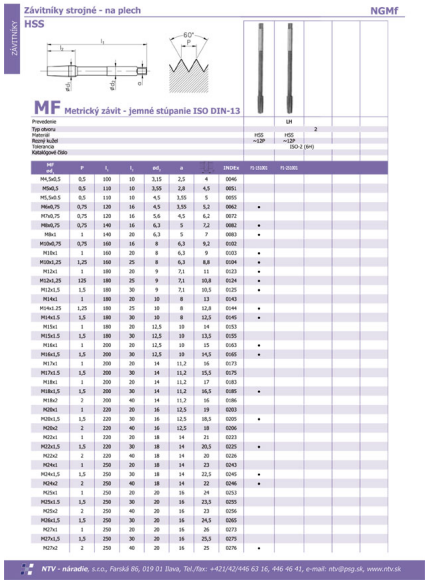


Závitníky strojné - na plech NGMf

HSS

ZÁVITNÍKY

MF Metrický závit - jemné stúpanie ISO DIN-13

Prevedenie								LH		
Typ otvoru								2		
Materiál								HSS	HSS	
Rozsah kužeľ								~12P	~12P	
Tolerancia									ISO-2 (6H)	
Katalógové číslo										
MF d_1	P	l_1	l_2	$ød_2$	a		INOX+	FI-10301	FI-20301	
M4,5x0,5	0,5	100	10	3,15	2,5	4	0046			
M5x0,5	0,5	110	10	3,55	2,8	4,5	0051			
M5,5x0,5	0,5	110	10	4,5	3,55	5	0055			
M6x0,75	0,75	120	16	4,5	3,55	5,2	0062	•		
M7x0,75	0,75	120	16	5,6	4,5	6,2	0072			
M8x0,75	0,75	140	16	6,3	5	7,2	0082	•		
M8x1	1	140	20	6,3	5	7	0083	•		
M10x0,75	0,75	160	16	8	6,3	9,2	0102			
M10x1	1	160	20	8	6,3	9	0103	•		
M10x1,25	1,25	160	25	8	6,3	8,8	0104	•		
M12x1	1	180	20	9	7,1	11	0123	•		
M12x1,25	125	180	25	9	7,1	10,8	0124	•		
M12x1,5	1,5	180	30	9	7,1	10,5	0125	•		
M14x1	1	180	20	10	8	13	0143			
M14x1,25	1,25	180	25	10	8	12,8	0144	•		
M14x1,5	1,5	180	30	10	8	12,5	0145	•		
M15x1	1	180	20	12,5	10	14	0153			
M15x1,5	1,5	180	30	12,5	10	13,5	0155			
M16x1	1	200	20	12,5	10	15	0163	•		
M16x1,5	1,5	200	30	12,5	10	14,5	0165	•		
M17x1	1	200	20	14	11,2	16	0173			
M17x1,5	1,5	200	30	14	11,2	15,5	0175			
M18x1	1	200	20	14	11,2	17	0183			
M18x1,5	1,5	200	30	14	11,2	16,5	0185	•		
M18x2	2	200	40	14	11,2	16	0186			
M20x1	1	220	20	16	12,5	19	0203			
M20x1,5	1,5	220	30	16	12,5	18,5	0205	•		
M20x2	2	220	40	16	12,5	18	0206			
M22x1	1	220	20	18	14	21	0223			
M22x1,5	1,5	220	30	18	14	20,5	0225	•		
M22x2	2	220	40	18	14	20	0226			
M24x1	1	250	20	18	14	23	0243			
M24x1,5	1,5	250	30	18	14	22,5	0245	•		
M24x2	2	250	40	18	14	22	0246	•		
M25x1	1	250	20	20	16	24	0253			
M25x1,5	1,5	250	30	20	16	23,5	0255			
M25x2	2	250	40	20	16	23	0256			
M26x1,5	1,5	250	30	20	16	24,5	0265			
M27x1	1	250	20	20	16	26	0273			
M27x1,5	1,5	250	30	20	16	25,5	0275			
M27x2	2	250	40	20	16	25	0276	•		

NTV - náradie, s.r.o., Farská 86, 019 01 Ilava, Tel./fax: +421/42/446 63 16, 446 46 41, e-mail: ntv@psg.sk, www.ntv.sk